Limiteurs de pression
pression de fonctionnement maxi. 500 bars

Limiteur de pression

Protection contre le dépassement de la pression maxi. admissible pour l'installation (soupape de sécurité) ou limitation des pressions de travail.

Type	valve à siège de commande directe
Fixation	directement sur les tuyauteries
Dimension d'orifices	G 1/2
Poids env.	0,3 kg

Connexion par tuyauterie

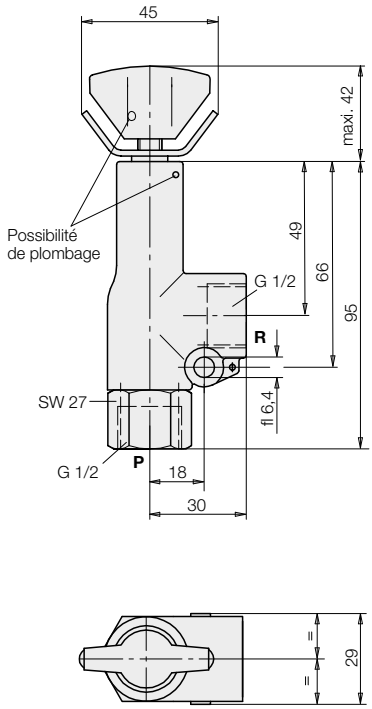

Δ p-Q lignes caractéristiques

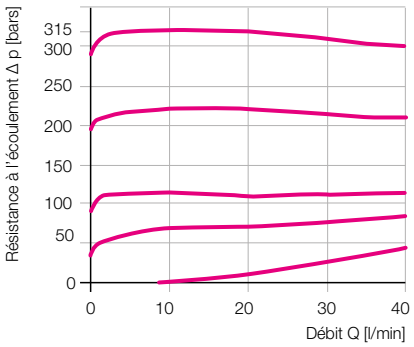

Viscosité cinématique pendant la mesure 50 mm²/s

Caractéristiques hydrauliques

Plage de réglage	[bars]	0...500
Température d'huile	[°C]	-25...+80
Débit maxi.	[l/min]	40
Pression de fonctionnement maxi.		
Orifice P	[bars]	500
Orifice R	[bars]	20
Référence		**2952521**
Pression de fonctionnement maxi.		
Orifices P et R	[bars]	500
Référence		**2952525**

Connexion flasquée

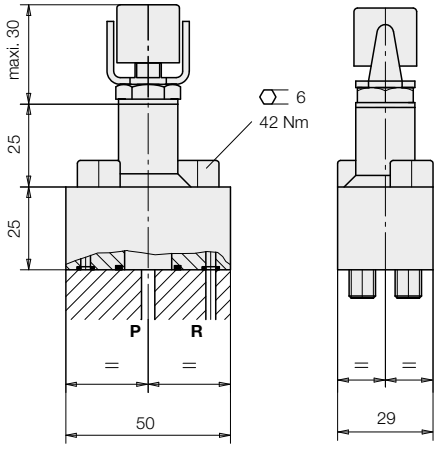

Δ p-Q lignes caractéristiques

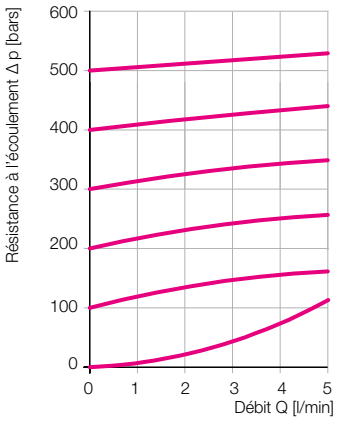

Type	valve à siège de commande directe	
Fixation	version à flasquer	
Dimension d'orifices	DN 3	
Poids env.	0,3 kg	
Orifice	Joint torique	
P (Ø 4)	17,12 x 2,62	NBR 90 Sh
R (2 x Ø 3)	4,47 x 1,78	NBR 90 Sh

Les joints toriques et les vis sont inclus à la livraison !

Schéma de connexion

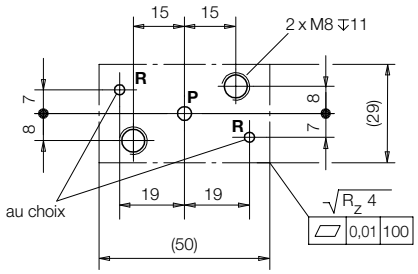

Caractéristiques hydrauliques

Plage de réglage	[bars]	20...500
Température d'huile	[°C]	-25...+80
Débit maxi.	[l/min]	5
Pression de fonctionnement maxi.		
Orifice P	[bars]	500
Orifice R	[bars]	400
Référence		**2952010**

Droit de modifications réservé