




Kompaktowe dociski skrzętne ze wzmocnionym mechanizmem obrotu

Kołnierz dolny, kołnierz górny, wersja z gwintowaną obudową, metalowy zgarniacz wiórów, dwustronnego działania, max. ciśnienie robocze 350 bar

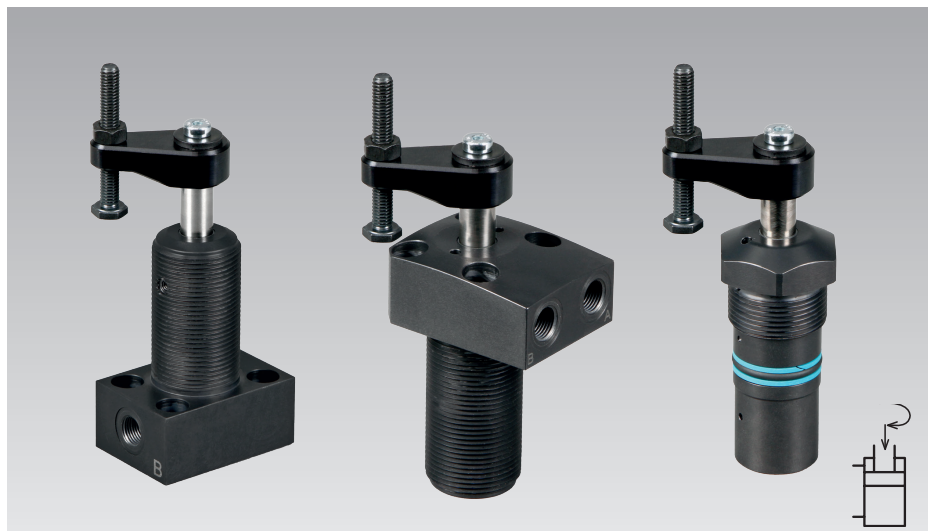

Zalety


- Duża siła mocowania przy niskim ciśnieniu
- Kompaktowy design
- Wzmocniony mechanizm obrotu
- Metalowy zgarniacz wiórów
- Uszczelnienia FKM w standardzie
- Specjalny kąt skrzętu w wersjach standardowych

Zastosowanie

Hydrauliczne dociski skrzętne stosowane są do mocowania detali, kiedy konieczne jest, aby obszar mocowania był wolny od komponentów mocujących, w celu umożliwienia swobodnej wymiany detali.

Kierunek obrotu

Dociski skrzętne dostępne są w wersji z obrotem zgodnym lub przeciwnym do wskazówek zegara, a także bez funkcji obrotu (0°).

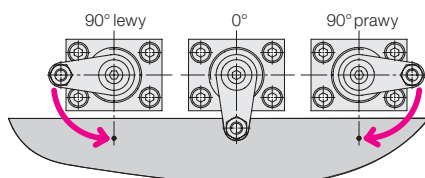


Akcesoria, patrz strona 4

- Ramię mocujące
- Nakrętka rowkowa

Typy zasilania

Kołnierz górny


Przyłącze rurowe i zasilanie kanałowe

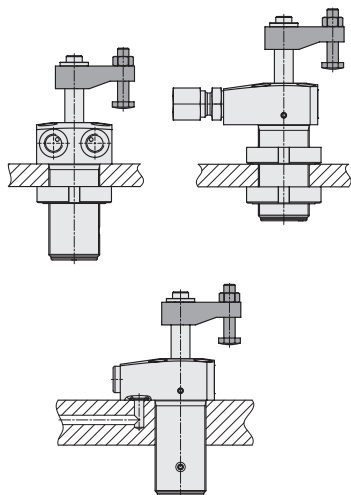

Dane techniczne


Tłok-Ø	[mm]	14
Tłoczyko Ø	[mm]	10
Aktywna powierzchnia tłoka		
Mocowanie	[cm ²]	0,754
Odmocowanie	[cm ²]	1,54
Zapotrzebowanie oleju na jeden skok		
Mocowanie	[cm ³]	1,2
Odmocowanie	[cm ³]	2,5
Dopuszczalne natężenie przepływu		
Mocowanie	[cm ³ /s]	5
Odmocowanie	[cm ³ /s]	10
Min. ciśnienie robocze.	[bar]	30
Max. ciśnienie robocze.	[bar]	350
Max. siła ciągnąca	[kN]	2,63
Siła mocowania	[kN]	Patrz wykres
Kąt obrotu	[°]	(0,45,60,90) ±2
Skok obrotu	[mm]	8
Skok mocowania	[mm]	8
Skok całkowity	[mm]	16

Wykres siły mocowania

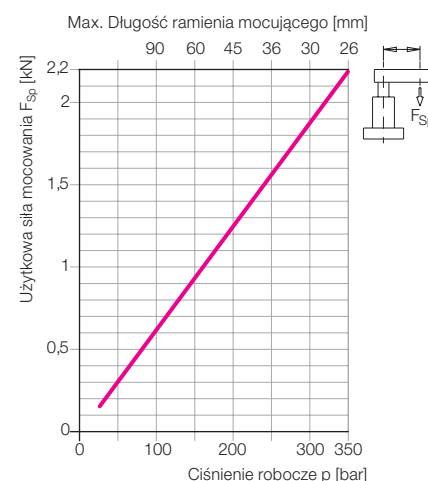


Kołnierz dolny

Przyłącze rurowe i zasilanie kanałowe


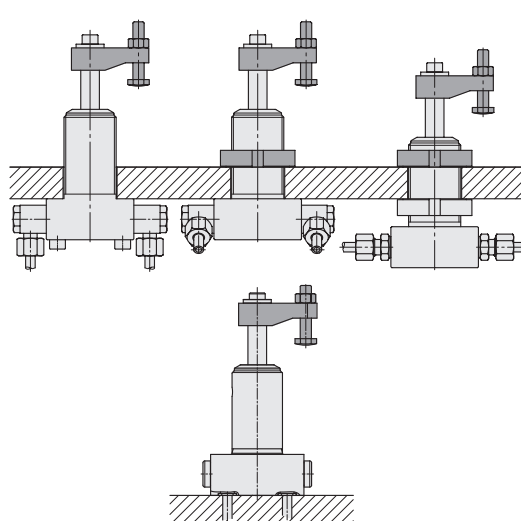


Z gwintowaną obudową


Zasilanie kanałowe



Kołnierz górny

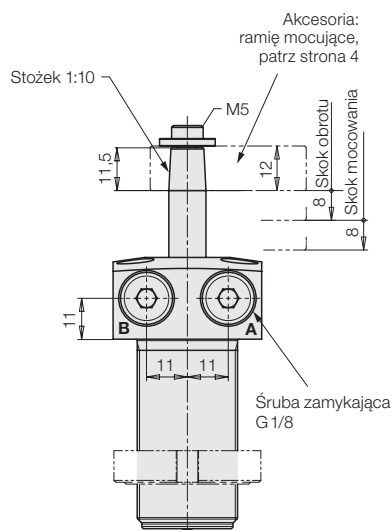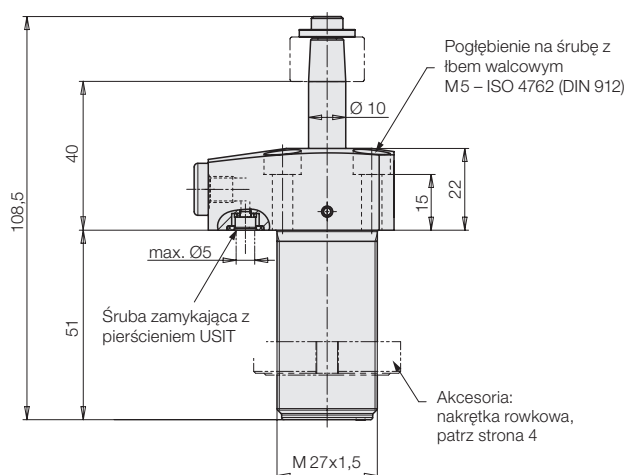


Schemat połączeń

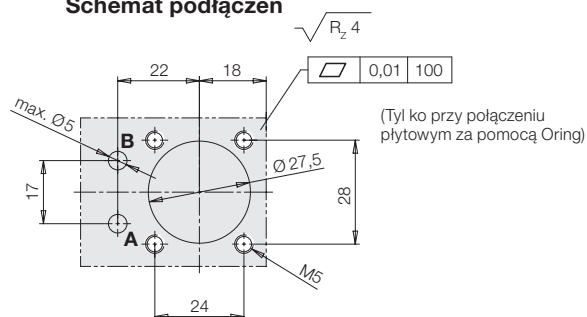

A = Mocowanie
B = Odmocowanie

Masa: 0,42 kg

Kołnierz dolny

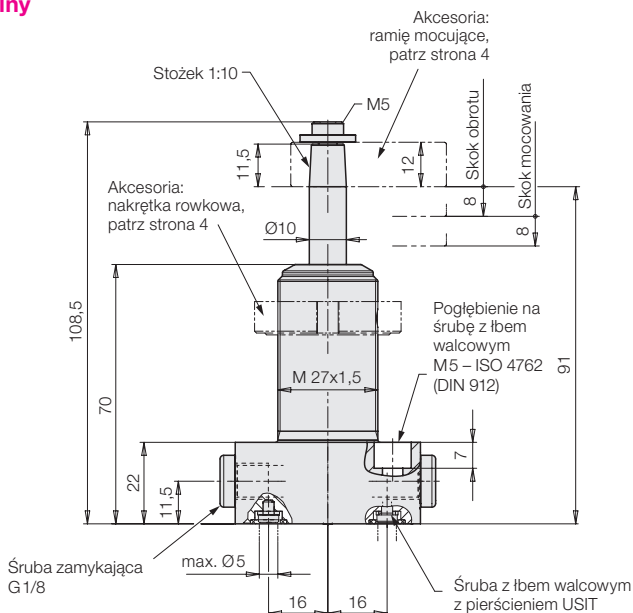

Zakres dostawy

W dostawie zawarte są śruby z łbem walcowym, śruby zamykające i uszczelnienia typu O-ring.

Zapasowe uszczelnienia typu O-ring (FKM)

do kołnierza górnego: 8 x 1,5 mm

Numer art. 3000275


do kołnierza dolnego: 7 x 1,5 mm

Numer art. 3001077

A = Mocowanie
B = Odmocowanie

Masa: 0,42 kg


Schemat połączeń

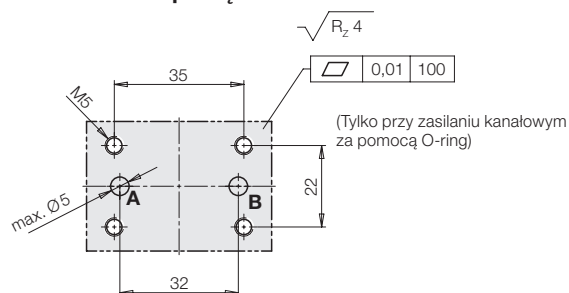


Ramię mocujące

max. 350 bar

Numer art. 0354057

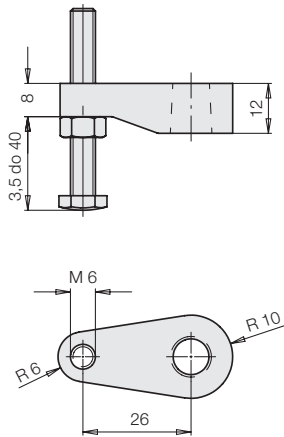

Wykres siły mocowania

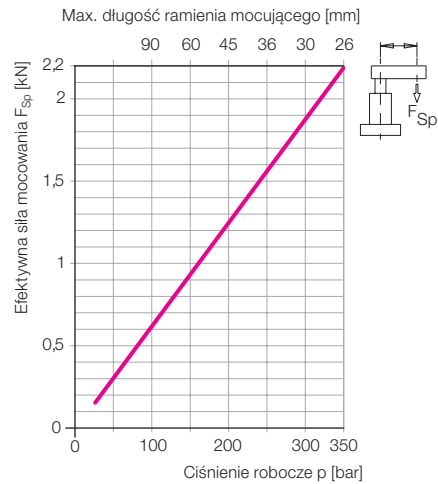


Podwójne ramię mocujące


Numer art. 0354082

Śruba dociskowa M6×45

Numer art. 3614138

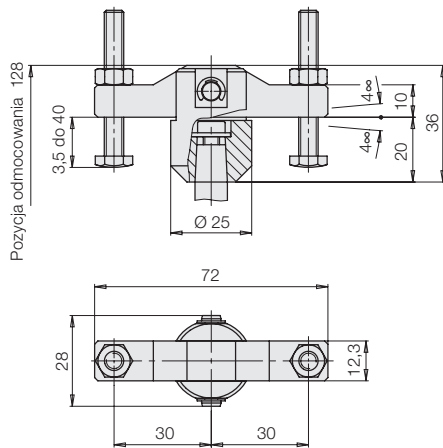


Wykres siły mocowania

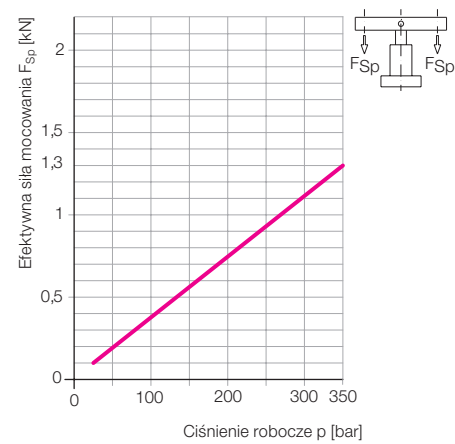


Ramię mocujące

Numer art. 3548900




Wymiary montażowe ramienia specjalnego

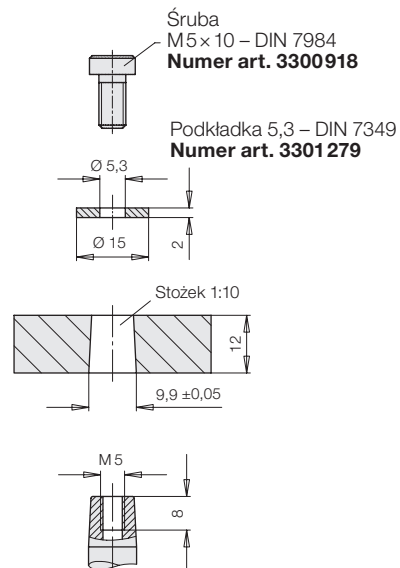

Nakrętka rowkowa DIN 1804

Numer art. 3527076

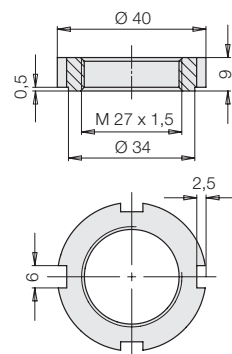

Zestaw uszczelnień, uniwersalny do wszystkich wersji

Numer art. V1 SAF01DFG0001

Warunki pracy, tolerancje i inne dane patrz karta katalogowa A 0.100.