

Pompe de serrage hydraulique

commande manuelle

Pressions de fonctionnement maxi. 100, 200 et 500 bars



Version avec pédale, socle et manomètre


Un bridage rationnel de pièces à usiner est possible à l'aide de cette pompe hydraulique complétée par nos éléments de bridage. Mais cette pompe peut aussi rendre de précieux services lorsqu'il s'agit de lever des charges, de déplacer ou d'immobiliser des tables, ou d'effectuer d'autres fonctions de commande.

Ci-dessous les avantages particuliers de cette pompe :


- Ohoix entre un levier à main et une pédale
- Un seul levier pour le pompage et le débridage
- Limiteur de pression à réglage progressif
- Joint métallique sur le piston de la pompe (fiabilité accrue)
- Construction monobloc, donc compacte Livraison sans accessoire.

Les pompes de serrage hydrauliques avec levier de sécurité à main ou pédale sont fournies complètement montées.


Accessoires voir page 2





Types 8804006, 8805006, 8816006

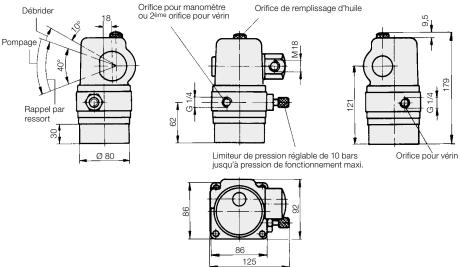


Types 8806006 et 8807006

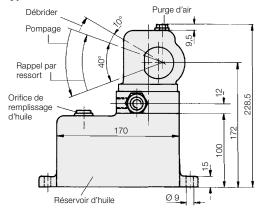



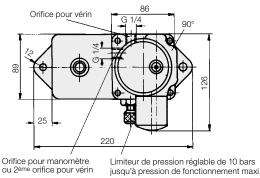



Toutes les pompes de serrage hydrauliques sont livrées avec :


- 1 raccord à visser D8L ou D8S avec tamis pour la protection contre les copeaux.
- 1 raccord banjo DSVK8L ou SVH8SR avec tamis pour la protection contre les copeaux.


Pression de fonctionnement maxi. [bars] 200 100 500 100 200 Volume d'huile V [cm³] 300 300 300 970 970 Volume d'huile, utilisable [cm³] 150 150 150 750 750 Cylindrée/course [cm³] 4 8 2 8 4 Masse [kg] 6,1 6,1 6,1 9,5 9,5	Référence (sans accessoires)		8804006	8805006	8816006	8806006	8807006	8808006
Volume d'huile V [cm³] 300 300 300 970 970 Volume d'huile, utilisable [cm³] 150 150 150 750 750	Masse	[kg]	6,1	6,1	6,1	9,5	9,5	6,4
Volume d'huile V [cm³] 300 300 970 970	Cylindrée/course	[cm ³]	4	8	2	8	4	4
	Volume d'huile, utilisable	[cm ³]	150	150	150	750	750	250
Pression de fonctionnement maxi. [bars] 200 100 500 100 200	Volume d'huile V	[cm ³]	300	300	300	970	970	400
	Pression de fonctionnement maxi.	[bars]	200	100	500	100	200	200


Accessoires


Les accessoires pour la pompe de serrage hydraulique définie sont à commander séparément Pour pompe de serrage hydraulique 8804006 8805006 8816006 8806006 8807006 8808006 3533001 3533001 3533001 3533001 Socle Référence Pied Référence 3533002 3533002 3533002 3533002 3533003 3533003 3533003 3533003 Bride Référence Pédale Référence 0990102 0990102 0990102 0990102 0990102 0990102 0990103 0990103 0990103 0990103 Poignée Référence 0990103 0990103 8804026 8805026 8816026 8806026 8807026 8808026 Pompe de serrage avec levier de sécurité Référence Pompe de serrage avec pédale de sécurité 8804016 8805016 8816016 8806016 8807016 8808016 Référence 9811015 9811015 Manomètre avec coude 0 – 250 bars Référence 9811015 9811015 9811015 Manomètre avec coude 0 - 600 bars Référence 9811017 Huile hydraulique HLP 32, bidon de 11 Référence 9895001 9895001 9895001 9895001 9895001 9895001

Tuyau flexible haute pression voir page du catalogue F 9.361















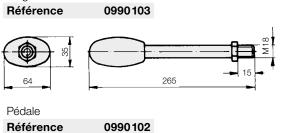

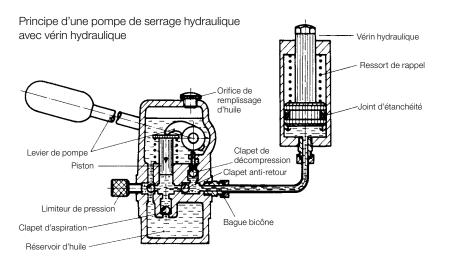



Poignée avec levier de sécurité *



Pédale avec levier de sécurité *

* Fournie seulement avec la pompe de serrage hydraulique (voir tableau)

Exemple de commande

Pompe de serrage hydraulique avec accessoires cylindrée 8 cm³ pression de fonctionnement 100 bars

Pompe de serrage hydraulique	8805006
Pédale	0990102
Socle	3533001
Tuyau flexible haute pression 1,6 m	9320601600
Manomètre avec coude	9811 015
Huile hydraulique	9895001
La pompe est fournie avec le	plein d'huile