

Accessori per sistemi di bloccaggio dei pezzi SCS

Ganasce di fissaggio e accessori per il fissaggio, posizionamento e azionamento

Ganasce di fissaggio





Composizione della fornitura - Ganasce di bloccaggio

Tutti i sistemi di bloccaggio SCS vengono forniti senza ganasce di bloccaggio.

Le ganasce di bloccaggio devono essere ordinate separatamente come accessorio

Tutte le ganasce di bloccaggio vengono fornite con viti di fissaggio.

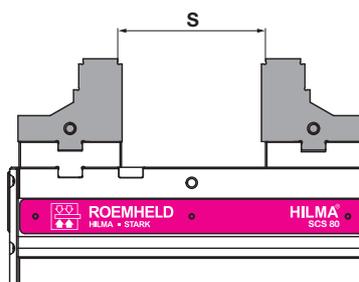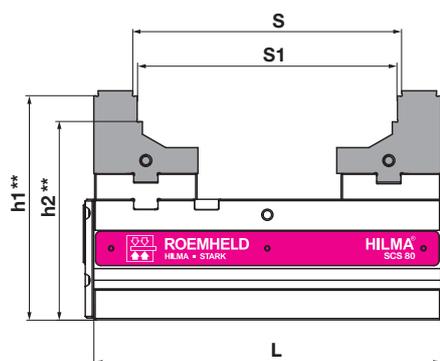


S: Campo di bloccaggio gradino superiore

S1: Campo di bloccaggio gradino inferiore


h1/h2: Altezza di appoggio

L: Lunghezza base

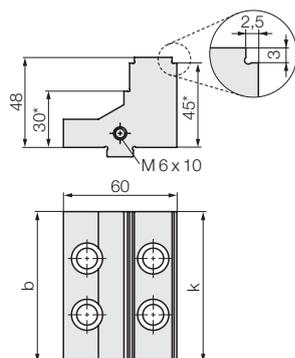

Ganasce reversibili a gradini sottili per SCS 80 temprate e rettificate

Tipo	No. ordin.	b	k	h1**	h2**	L = 156		L = 200	
						S	S1	S	S1
SCS 80	946726901	50	25	130	115	6-111	71-106	6-155	71-150
SCS 80	946726902	50	50	130	115	6-111	71-106	6-155	71-150
SCS 80	946726903	80	80	130	115	6-111	71-106	6-155	71-150




Ganasce reversibili a gradini sottili per SCS 120 temprate e rettificate

Tipo	No. ordin.	b	k	h1**	h2**	L = 250		L = 350	
						S1	S1	S1	S1
SCS 120	946736901	84	40	-	135	9-200		9-300	
SCS 120	946736902	84	84		135	9-200		9-300	
SCS 120	946736903	120	120		135	9-200		9-300	


* Tolleranza $\pm 0,01$ mm
 ** Tolleranza $\pm 0,02$ mm
 Tutte le dimensioni in [mm]

Accessori Ganasce di fissaggio

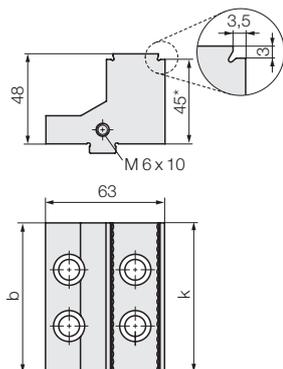

Ganasce speciali con dentini per SCS 80
per la massima forza di ritenuta in caso di forze trasversali elevate


Tipo	No. ordin.	b	k	h1 **	h2 **	L = 156		L = 200	
						S	S	S	S
SCS80	946726941	50	25	130	-	8-107		8-151	
SCS80	946726942	50	50	130	-	8-107		8-151	
SCS80	946726943	80	80	130	-	8-107		8-151	



Ganasce speciali con dentini per SCS 120
per la massima forza di ritenuta in caso di forze trasversali elevate

Tipo	No. ordin.	b	k	h1**	h2**	L = 250		L = 350	
						S	S1	S	S1
SCS120	946736941	84	40	152	135	8-195	89-188	8-295	89-288
SCS120	946736942	84	84	152	135	8-195	89-188	8-295	89-288
SCS120	946736943	120	120	152	135	8-195	89-188	8-295	89-288

Ganascia tenera
per la fresatura dei contorni dei pezzi

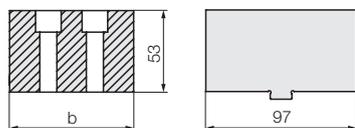

Tipo	No. ordin.	b	Materiale
SCS80	946726932	80	Acciaio C 45
SCS80	946726933	80	Alluminio
SCS120	946736932	120	Acciaio C 45
SCS120	946736933	120	Alluminio

* Tolleranza $\pm 0,01$ mm
** Tolleranza $\pm 0,02$ mm
Tutte le dimensioni in [mm]

Accessori per fissaggio, posizionamento e azionamento

Fissaggio e posizionamento

Spine di posizionamento
ridotte per tavola con cave, serie di 2 pezzi



Tipo	No. ordin.	Ø [mm]
SCS80 / SCS120	939184211	12/12
SCS80 / SCS120	939184221	12/16

Staffe di bloccaggio
con viti di fissaggio M10, serie



Tipo	No. ordin.	Serie = pezzi
SCS80	939174011	4
SCS120	939174061	6

Staffetta di serraggio doppia
con viti di fissaggio M10, serie



Tipo	No. ordin.	Serie = pezzi
SCS80	939174021	2
SCS120	939174071	3

Tassello per cava a T
per il bloccaggio sulle tavole delle macchine, serie di 6 pezzi



Tipo	No. ordin.	Cava [mm]
SCS80	939174221	14
SCS120	939174241	18

Arresto del pezzo
Per fissaggio alla base o alla ganascia



Tipo	No. ordin.	Filettatura
SCS80	939184111	M6
SCS120	939184121	M8

Azionamento

Chiave dinamometrica



Tipo	No. ordin.	Coppia di serraggio [Nm]
SCS80	937926600	5 – 60
SCS120	937926610	20–120


Adattatore ad innesto
per chiave dinamometrica



Tipo	No. ordin.	SW
SCS80	131240024	12, 3/8"
SCS120	131240023	14, 1/2"

Collegamento idraulico

Connettore a spina
per l'attacco a flangia a un generatore di pressione idraulico, comprese guarnizioni, 1 pezzo



Tipo	No. ordin.	per foro
SCS80 / SCS120	805300023	Ø 10 H7 x 10 mm prof.

