



Wegeventil NW 4
elektrisch betätigt, für Gerätesteckdose
max. Betriebsdruck 500 bar (350 bar)




Technische Daten

Bauart	Sitzventil hermetisch dicht
Befestigungsart	4 Schrauben M 6
Anziehdrehmoment	9,5 Nm
Anschlussart	Montageplatte siehe Rückseite
Hydraulische Kenngrößen	
Zul. Betriebsdruck	500 bar
Zul. Durchfluss	8 l/min
Durchflussrichtung	nur in Pfeilrichtung nach Sinnbild
Hydrauliköl	HLP 22


Elektrische Kenngrößen

Nennspannung +5% -10%	24 V DC
Anzugsleistung	18 W
Halteleistung	18 W
Leistungsverbrauch	18 W
Einschaltzeit	100 ms
Ausschaltzeit	50 ms
Schalhäufigkeit	2000/h
Einschaldauer	100% ED
Schutzart	IP 54
Anschluss	für Gerätesteckdose EN175301-803 FormA


2/2- und 3/2-Wegeventile

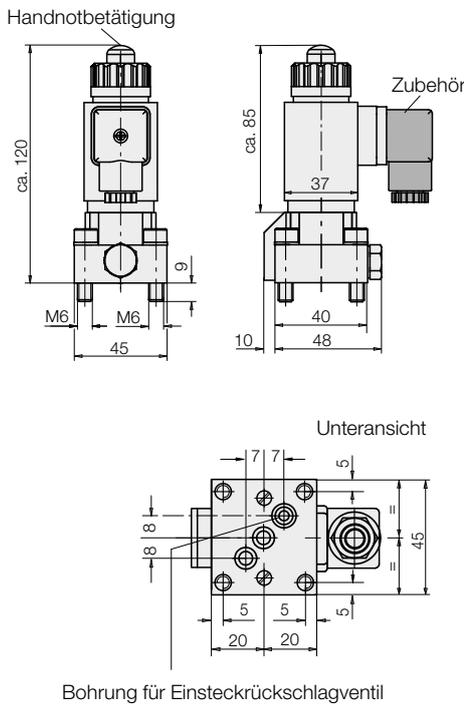


4/2-Wegeventil

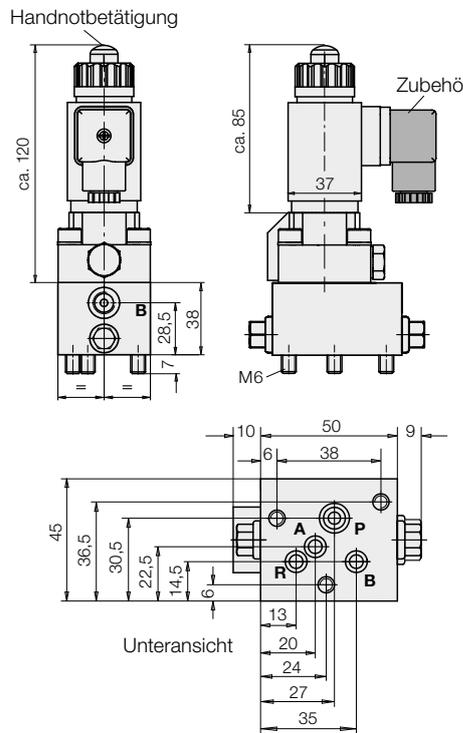

4/3-Wegeventil*

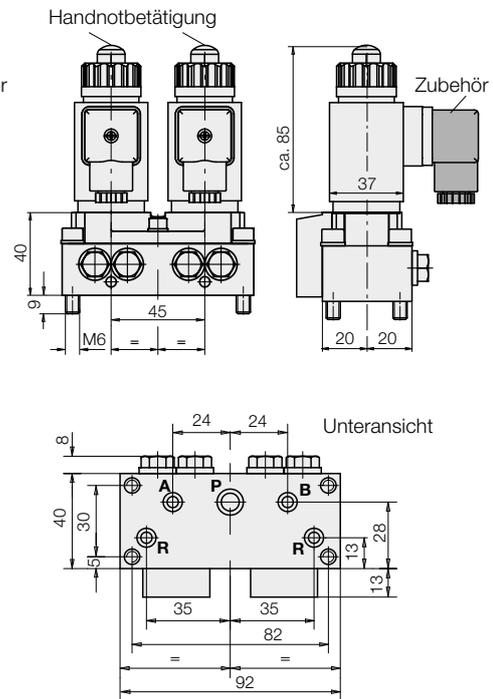

Δ p-Q Kennlinie für kinem. Viskosität von 53x10⁻⁶ m²/s (HLP 22 bei 20 °C)

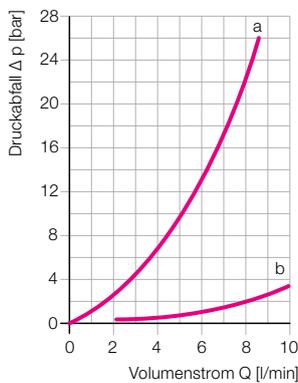

a = Magnetventil P → A und A → R
b = Einsteckrückschlagventil

* max. 350 bar


Benennung

Sinnbild


Mit Adapter für Gerätesteckdose
Bestell-Nr.

3/2-Wegeventil GZ 3-1		2361520
3/2-Wegeventil GZ 3-1 R		2361620
2/2-Wegeventil GR 2-1		2361621
2/2-Wegeventil GS 2-1		2361622
3/2-Wegeventil G 3-1		2362520
3/2-Wegeventil G 3-1 R		2362620
4/3-Wegeventil G 22-1*		2361522
4/2-Wegeventil G 4-1R		2362520 +2360114

Einzelmontageplatte für 2/2- und 3/2-Wegeventil

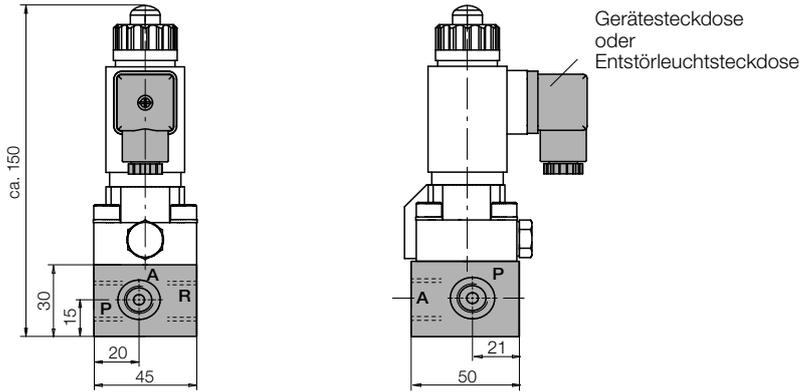

Anschlüsse
P, R, und A = G1/4

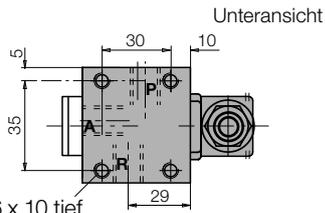

Befestigungsgewinde M 6 x 10 tief

Zubehör


	Bestell-Nr.
Gerätesteckdose nach EN175301-803 Form A	3141012
Entstörleuchtsteckdose	3141477
Magnetspule 24 V/ 18 W (Ersatzteil)	3142320
Einsteckrückschlagventil (Ersatzteil)	3815002
Einzelmontageplatte	3534039

Abdichtung (Ersatzteil)

	Anschlüsse	O-Ring	Bestell-Nr.
2/2- und 3/2-Wegeventil	P und R	8 x 1,5	3000343
3/2-Wegeventil	A	5 x 1,5	3000340
4/2- und 4/3-Wegeventil	P	8 x 1,5	3000343
	A, B und R	5 x 1,5	3000340

Beispiel für Reihen-Montageplattenkombination

2/2- oder 3/2-Wegeventil mit Montageplatte 3/2-Wegeventil mit Druckschalter und Montageplatte 4/3-Wegeventil mit Montageplatte 4/2-Wegeventil mit Montageplatte

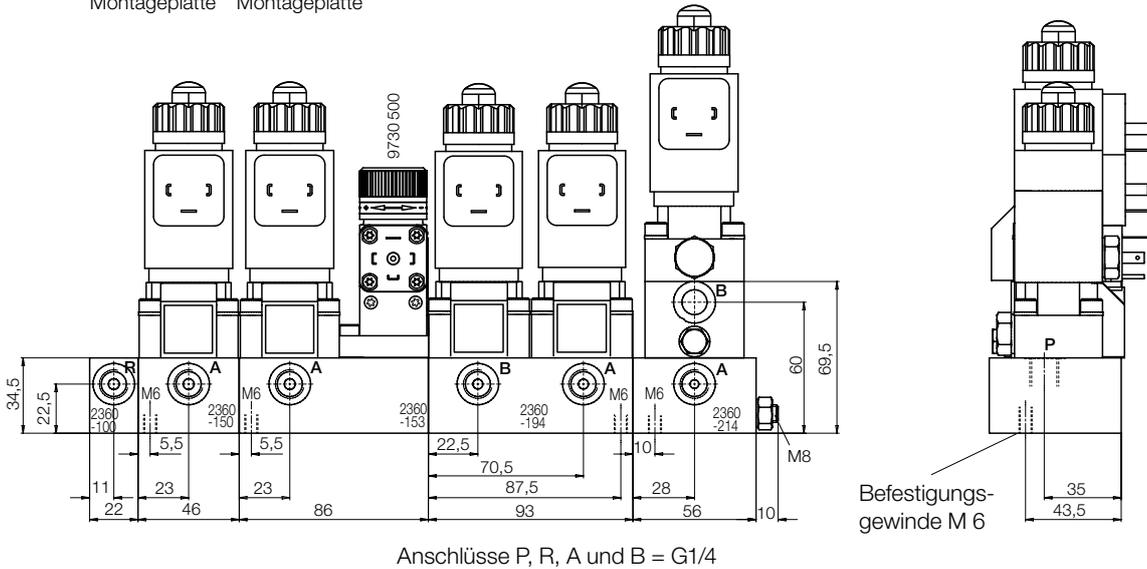

Bestellbeispiel:

1 Stück Montageplattenkombination bestehend aus:

- 1 Stück Eingangsplatte
Bestell-Nr. 2360 100
- 1 Stück Reihenmontageplatte
Bestell-Nr. 2360 150
- 1 Stück Reihenmontageplatte
Bestell-Nr. 2360 153
- 1 Stück Reihenmontageplatte
Bestell-Nr. 2360 194
- 1 Stück Reihenmontageplatte
Bestell-Nr. 2360 214
- 1 Stück Gewindestange M8 x 1000*
Bestell-Nr. 3300343

* Mindestlänge = 2 x Gesamtlänge aller Montageplatten + 40 mm

