


**Salida hidráulica - acercamiento con fuerza de muelle,
simple efecto con retroceso por muelle, presión máx. de servicio 500 bar**

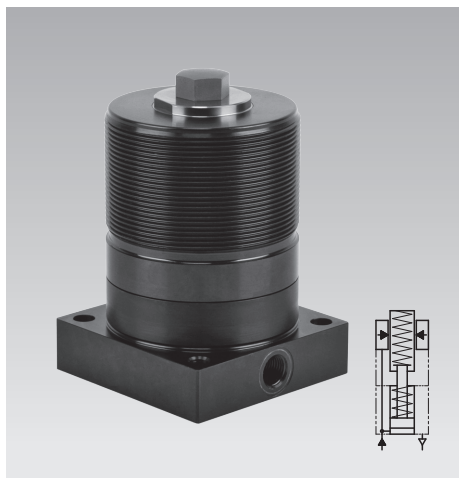


Tornillo de presión con arandela junta

Arista rascadora metálica

Tornillo para purga del aire

Filtro del aire de metal sinterizado, rosca para conexión del tubo de aireación paso nominal 6 con racor para tubo referencia **3300921**

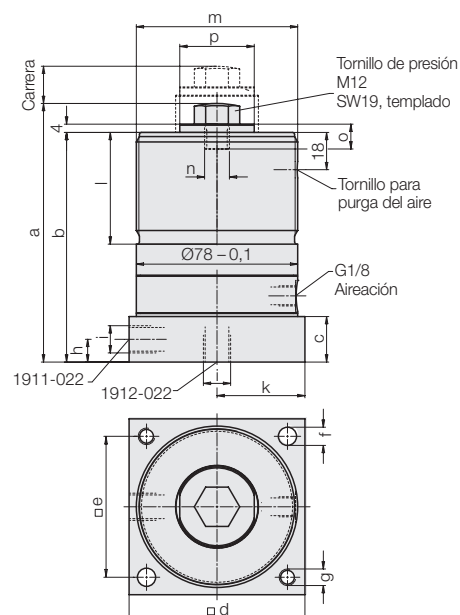

Graph showing the relationship between service pressure p [bar] (X-axis) and load F [kN] (Y-axis) for a 19 1/2 x 19 1/2 inch connection. The X-axis ranges from 0 to 500 bar, and the Y-axis ranges from 0 to 50 kN. A straight line is plotted, labeled 19 1/2 / 19 1/2, indicating the load capacity increases linearly with pressure.

Gráfico de la elasticidad máxima del apoyo s [mm] en función de la carga F [kN]. La curva es una línea recta que pasa por el origen (0,0) y el punto (50, 0.05). Se indica el año 1911/1912.

Referencia	3522007	3522007
------------	---------	---------

